


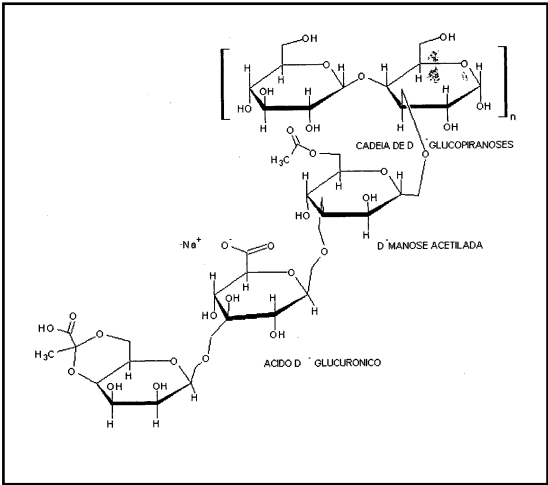

de células

40-42 horas e afirmam que

não o filtro Millipore também podem ser utilizados no
ema de filtração proposto por essa invenção

ou seja, 4 litros

20	0,310	0,10
25	0,256	1,17
30	0,344	1,47
35	0,405	1,77
40	0,537	2,02
45	0,599	2,20
50	0,700	2,50
55	0,245	1,12
60	0,344	1,47
65	0,407	1,78
70	0,579	2,17
75	0,700	2,50
80	0,293	1,26
85	0,346	1,48
90	0,404	1,75
95	0,605	2,26
100	0,700	2,50
105	0,274	1,37
110	0,404	1,76
115	0,608	2,24
120	0,700	2,50

Nestas condições obtém-se uma produtividade de no
mínimo 80% em relação à produtividade do exemplo 1.
Uma formação insipiente de goma xantana é notada nessa

i) é aberta para que
possa ser adicionado